

DEVELOP


Dynamic balance



ineo+ 3351

- > Multifunzione a colori A4
- > Fino a 33 ppm

Schema opzioni

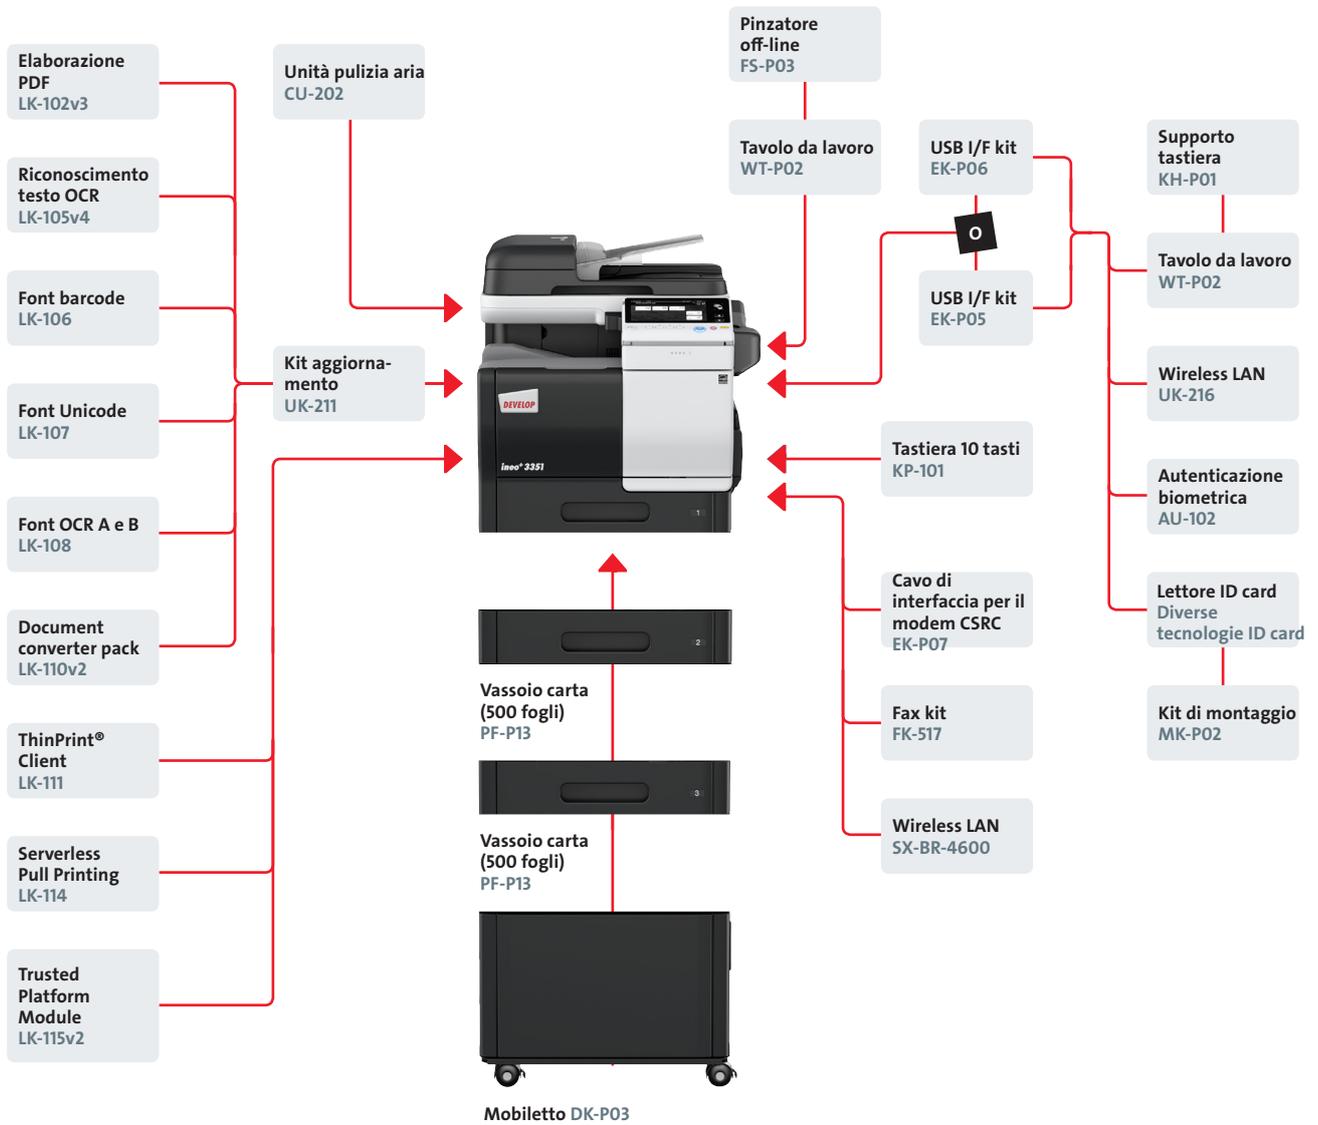

Opzioni di finitura



Pinzatura
angolare
(off-line)



Duplex

Descrizione

ineo+ 3351

A4 multifunzione con 33 ppm b/w e colori. Controller standard ineo print con PCL, PostScript e supporto XPS. Capacità carta di 550 fogli e 100-fogli da bypass manuale. Alimentatore automatico di documenti duplex e unità duplex standard. Memoria 2 GB, 250 GB hard disk.

PF-P13 Vassoio carta	A4, 500 fogli, 60–90 g/m ²
DK-P03 Mobiletto	Fornisce lo spazio di archiviazione per i supporti di stampa, etc.
FS-P03 Pinzatore off-line	20-fogli pinzatura ad angolo
KP-101 Tastiera 10 tasti	Alternativamente al touchscreen
WT-P02 Tavolo da lavoro	Posizionamento pinzatore off-line, etc.
FK-517 Scheda fax	Super G3 fax, funzionalità digital fax
EK-P07 Cavo di interfaccia per il modem CSRC	Connessione modem GPRS per ineo Remote Care
Letto ID card	Diverse tecnologie ID card
LK-102v3 Elaborazione PDF	PDF/A (1b), PDF crittografia, firma digitale
LK-105v4 Riconoscimento testo OCR	PDF ricercabili e PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 Font barcode	Supporta la stampa di native barcode
LK-107 Font Unicode	Supporta la stampa di native unicode
LK-108 Font OCR A e B	Supporta la stampa di native font OCR A e B

Specifiche tecniche

Specifiche di sistema

Memoria di sistema (standard/max)	2 GB/4 GB
Hard disk di sistema	250 GB (standard)
Interfaccia	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipi di frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore automatico di documenti	Fino a 50 originali; A5–A4; 50–128 g/m ² ; Alimentatore automatico di documenti fronte/retro
Formato carta in stampa	A6–A4; formati personalizzati
Peso carta in stampa	60–210 g/m ²
Capacità carta (standard/max)	650 fogli/1,650 fogli
Vassoio carta (standard)	550 fogli; A6–A4, 60–210 g/m ²
Vassoio carta (opzionale)	2 x 500 fogli; A4, 60–90 g/m ²
Bypass manuale	100 fogli; A6–A4; formato personalizzato; 60–210 g/m ²
Duplex automatico	A4; 60–210 g/m ²
Modalità finitura (opzionale)	Pinzatore (off-line)
Capacità output	Max. 250 fogli
Pinzatore (opzionale)	Max. 20 fogli (pinzatore off-line)
Volume copia/stampa (mensile)	Rec. 6,500 pagine; Max. ¹ 96,000 pagine
Vita toner	K: 13,000; CMY: 12,000 pagine
Vita imaging unit	K: 60,000; CMY: 50,000 pagine
Consumo energetico	220–240 V/50/60 Hz; Meno di 1.7 kW
Dimensioni sistema (W x D x H)	555 x 584 x 603 mm
Peso sistema	Approx. 49.2 kg (senza opzioni)

LK-110v2 Document converter pack	Genera vari formati di file incl. DOCX, XLSX e PDF/A
LK-111 ThinPrint® client	Compressione dati stampa per riduzione impatto in rete
LK-114 Serverless Pull Printing	Soluzione di stampa Secure e Follow Me senza richiedere applicazioni sul server. Il dispositivo host richiede 4 GB di memoria. (Disponibilità da Aprile 2017)
LK-115v2 Attivazione TPM	Trusted Platform Module per protezione dati criptati e decriptati
MK-P02 Kit di montaggio	Installazione kit per lettore ID card
UK-216 Wireless LAN	Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode
SX-BR-4600 Wireless LAN	Connettore rete Wireless LAN
CU-202 Unità pulizia aria	Migliore qualità dell'aria interna per una riduzione delle emissioni
EK-P05 USB I/F kit	Connessione tastiera USB
EK-P06 USB I/F kit	Connessione tastiera USB, Bluetooth
UK-211 Kit aggiornamento	Estensione memoria 2 GB per aggiornamenti
KH-P01 Supporto tastiera	Per posizionare tastiera USB
AU-102 Autenticazione biometrica	Scansione impronta venosa del dito

Specifiche stampa

Risoluzione stampa	600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi (velocità ridotta)
Linguaggio descrizione pagina	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistema operativo	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.x Linux Unix
Font stampa	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampa	Direct print of TIFF; XPS; PDF (v1.7) e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); stampa protetta; combinazione; n-up; poster; ordine pagine opuscolo; filigrana
Stampa da mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opzionale); WiFi Direct (opzionale); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile)

Specifiche scanner

Velocità scansione (mono/colore)	Fino a 35 ipm
Risoluzione scansione	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-URL Network TWAIN scan
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Compact PDF; PDF criptati; XPS
Destinazioni scansione	2,100 (singola + gruppo); supporto LDAP
Funzioni scansione	Fino a 400 programmi di lavoro

Specifiche copia

Processo copia	Copia laser elettrostatica; tandem; indiretto
Sistema toner	Toner HD a polimeri
Velocità copia/stampa A4 (mono/colore)	Fino a 33 ppm
Velocità autoduplex A4 (mono/colore)	Fino a 33 ppm
1a copia out time (mono/colore)	8,1/9,1 sec.
Tempo di riscaldamento	Approx. 20 sec. ²
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazione	256 gradazioni
Multicopia	1-9,999
Formato originale	Max. A4
Zoom	25-400% in 0.1% steps; auto-zooming
Funzioni copia	Fascicolazione elettronica; multi-job; regolazioni (contrasto, nitidezza, densità immagine); copia prova; modalità interruzione; modalità colore; scansione separata; sort/group; combinazione; selezione originale; copia ID card; 2-in1; 4-in-1

Specifiche fax

Fax standard	Super G3 (opzionale)
Trasmissione fax	Analogico; i-Fax
Risoluzione fax	Fino a 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni fax	2,100 (singola + gruppo)
Funzioni fax	Time shift; PC-Fax; fax forwarding; fino a 400 program dials

Caratteristiche di sistema

Sicurezza	ISO15408 Common Criteria (in valutazione); IP filtraggio e port blocking; SSL2; SSL3 e TLS1.0 comunicazione di rete; supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; stampa protetta; sovrascrivere hard disk (8 tipi standard); crittografia dati hard disk; protezione copia (solo stampa)
Accounting	Fino a 1,000 account utenti; supporto Active Directory; autenticazione ID card opzionale
Software	store+find (opt.), convert+share (opt.), Personal Applications (opt.), Enterprise Suite (opt.), Data Administrator (user accounts & cost centres), Card solutions (opt.), Unix/Linux support, supporto SAP, EveryonePrint (opt.), PCounter (opt.)

¹ Se il volume massimo è raggiunto entro il periodo di un anno, deve essere effettuato il ciclo di manutenzione

² Il tempo di riscaldamento può variare dipendentemente dall'ambiente operativo e utilizzo

DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Italia SpA
Via Stephenson, 73 20157 Milano Italia www.developitalia.it



Per ulteriori informazioni riguardanti la ineo+ 3351
fare riferimento alla relativa homepage del prodotto

Tutti i dati relativi alla capacità dell'alimentatore automatico originali, agli accessori di elaborazione finali e ai cassette della carta si basano su carta da 80 g/m² salvo diversa specifica. Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si basano su carta di formato A4 da 80 g/m² salvo diversa specifica. Tutti i dati relativi alla grammatura della carta sono basati su supporti consigliati da Konica Minolta. Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa. Konica Minolta si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

DEVELOP e ineo sono nomi di prodotti/marchi registrati di proprietà di Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi registrati o nomi di prodotti dei rispettivi proprietari. Konica Minolta non si assume nessuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia per questi prodotti.

Gennaio 2017